


SEATOR 10 AMBULANCIA



SEATORCAT 10 AMBULANCIA

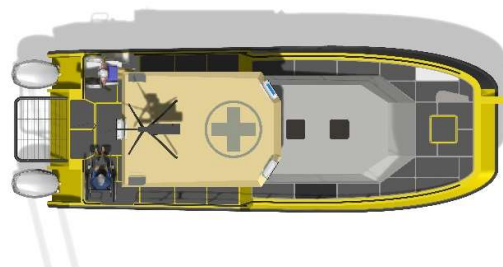

SEATOR® Innova Boats



Guayaquil - Ecuador
SkyBuilding Oficina 11-13
Ave. Las Américas y Ave. de Alarcón
EC090513

Durán - Ecuador
Los Helechos Sector 13, Mz K 12-17
Calle Vehicular 13 y Calle Vehicular
EC092408

<https://www.seator-boats.ec>
info@seator-boats.ec
+593-984942238
@seatorboats
@seatorboats
@seatorboats
@seatorboats
seator.boats@gmail.com
seatorboats
Seator Boats
R564+M5 Durán

SEATORCAT 10 CARACTERÍSTICAS

Eslora total	10m (32' - 9,72pulg)
Manga	3,6m (11' - 9,74pulg)
Peso ligero (con 2xMotores 267HP)	5160kg (11351lb)
Peso Cargado (con consumibles)	6809kg (15006lb)
Capacidad de Combustible	150 gal
Máxima Potencia@propulsión	2 x 267hp (2 x 198kw)
Angulo de Astilla muerta	13,50 grados
Calado (peso cargado)	0,55m (1' - 9,65pulg)
Visibilidad de Consola estándar/proa	6m (19' - 8,23pulg)

- Casco y Cubierta construidos y ensamblados enteramente en materiales compuestos para soportar altos esfuerzos en navegación
- Estructura interna construida con materiales 100% libre de descomposición, 0% de madera. Durabilidad y resistencia para una vida útil mayor a 25 años o 4 veces la vida de botes tradicionales
- Compartimentos internos para acomodaciones de varios requerimientos.
- Piso altamente resistente a abrasiones y condiciones extremas de trabajo, 100% libre de materiales degradables.
- Líneas de formas patentadas y probadas para operaciones a bajas y altas velocidades.
- Estabilizadores direccionales de fondo para giros estables a altas velocidades.
- Espejos de casco de alta resistencia para soportar hasta 2 motores FB de 350hp c/u o pescantes
- Garantía de 5 años en estructura de casco y cubierta – transferible
- Certificaciones ROMV ShipDesign & Consulting®, SEATOR®, SPTMF/MTOP, Planos Memorias técnicas/cálculos.
- Manual del usuario y guía de operación de SEATOR® InnovaBoats para una operación confiable y cercana a la marca.

SEATORCAT 10 EQUIPAMIENTO

Casco & Cubierta

Rampa de embarque y rampa de pesca vivencial

Pasillo lateral de cubierta

Piso antideslizante (fácil mantenimiento)

Acceso a bandeja de motores

Drenaje de aguas

Tanque integrado de agua (opc.)

Tanque integrado de combustible (opc.)

Escotilla de proa sobre cubierta

Escotilla de proa en mamparo de colisión (opc)

Accesorios

Bitas de Ancla acero inox.

Bitas de remolque acero inox.

Bitas & cornamusas acero inox.

Compartimentado

Pique de proa y pañol

Pañoles bajo cubierta

Bodega de proa

Sanitarios

Equipos & Electricidad

Luces de navegación (12vdc) (opc)

Banco de baterías (12vdc) (opc)

Banco de Baterías y Cableado

Equipos de navegación (opc)

Radar, GPS, Sonar, VHF

Sonido & Parlantes

Equipamiento Médico

Cabina de intervención

Mecánica

Pasamanos y barandas (opc.)

Bomba de achique sumergible 12vdc

Asientos de consola (opc)

Medidor de combustible

Cobertor de bote (opc)

Timón de gobierno (opc)

Cobertor de consola (opc)

Cilindros de gobierno

Cobertor de motores (opc)

Rueda de Gobierno

Tolda superior de avistamiento

Lavado de cubierta

Tanque adicional integrado, 150gal

Luces interiores/exteriores 12vdc

Asientos adicionales, fijos y móviles

Consola adicional de navegación

Cámara de almacenaje de tanques

Radio estéreo 12vdc

de buceo

Tráiler de remolque 15m



Cámara / pañoles de almacenaje de redes

Soportes de cañas de pesca

Toldilla de consola acero inox. opc

SEATORCAT 10 DESEMPEÑO

Tiempo para alcanzar velocidad de crucero	20 segundos
Velocidad máxima@267hp medido en el eje, cargado	28 nudos
Velocidad crucero@143hp medido en el eje, cargado	20 nudos
Autonomía @ velocidad máxima / cargado	220 millas náuticas
Autonomía @ velocidad crucero / cargado	350 millas náuticas
Consumo @ velocidad crucero/maxima - cargado	14,53 gph / 8,72 gph
Consumo @ velocidad crucero/maxima - ligero	11,62 gph / 6,97 gph

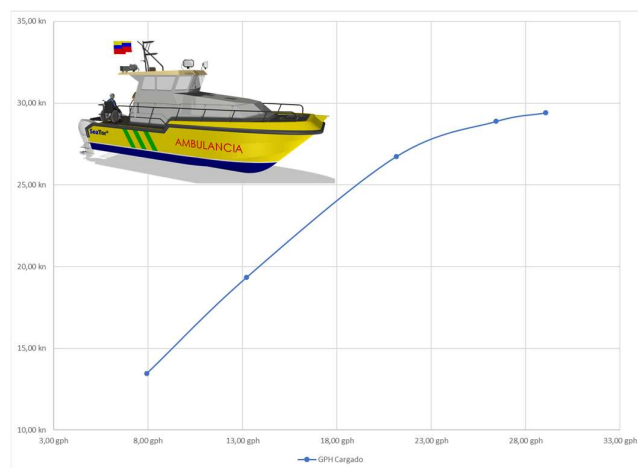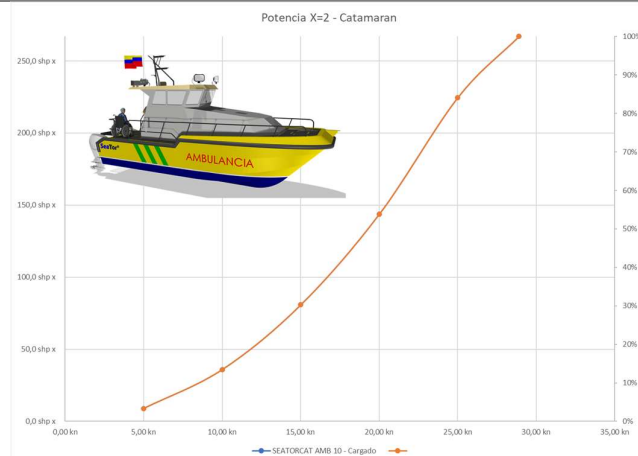

El desempeño y consumo de combustible pueden variar y verse afectados por las condiciones del clima y del mar, condiciones de carga del bote, motores y hélices. La autonomía de crucero está basada en un 95% de la capacidad total almacenada. En general, todos los datos contenidos en estas especificaciones han sido contrastados, pero pueden variar en distintas condiciones