


SEATOR44 COLORES



SEATOR44 TOUR DE BAHIA

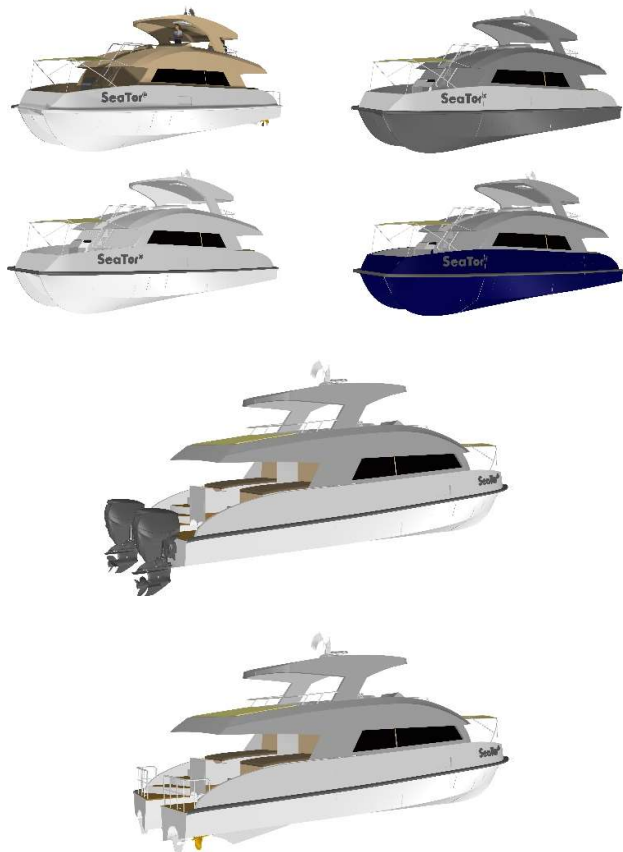


SEATOR® Innova Boats



Guayaquil - Ecuador
SkyBuilding Oficina 11-13
Ave. Las Americas y Ave. de Alarcón
EC090513

Durán - Ecuador
Los Helechos Sector 13, Mz K 12-17
Calle Vehicular 13 y Calle Vehicular
EC092408

<http://www.seator-boats.ec>
romv@seator-boats.ec
+593-992623402
@seatorboats
@seatorboats
@seatorboats
@seatorboats
seator.boats@gmail.com
seatorboats
Seator Boats
R564+M5 Durán

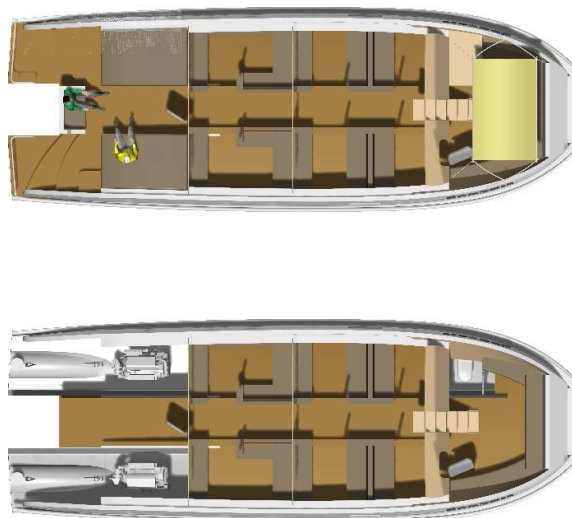

SEATOR44 CARACTERÍSTICAS

Eslora total	13.00m (42'8")
Manga	4.60m (15'0")
Peso ligero (con 2xMotores IB 240HP)	13700kg (30140lb)
Capacidad de Combustible	350galones
Máxima Potencia@propulsión	2x380hp (2x283kw)
Angulo de Astilla muerta	11 grados
Calado (peso ligero)	0.55m (1'10")
Visibilidad de Consola estándar/proa	10m (32'10")

- Casco y Cubierta contruidos y ensamblados enteramente en materiales compuestos para soportar altos esfuerzos en navegación
 - Estructura interna construida con materiales 100% libre de descomposición, 0% de madera. Durabilidad y resistencia para una vida útil mayor a 25 años o 4 veces la vida de botes tradicionales
- Compartimentos internos para acomodaciones de varios requerimientos.
- Piso altamente resistente a abrasiones y condiciones extremas de trabajo, 100% libre de materiales degradables.
- Líneas de formas patentadas y probadas para operaciones a bajas y altas velocidades.
 - Estabilizadores direccionales de fondo para giros estables a altas velocidades.
- Espejos de casco de alta resistencia para soportar hasta 2 motores FB de 350hp c/u o pescantes
 - Garantía de 5 años en estructura de casco y cubierta – transferible
- Certificaciones ROMV ShipDesign & Consulting®, SEATOR®, SPTMF/MTOP, Planos Memorias técnicas/cálculos.
- Manual del usuario y guía de operación de SEATOR® InnovaBoats para una operación confiable y cercana a la marca.


SEATOR44 EQUIPAMIENTO BASE

Casco & Cubierta	Compartimentado
Rampa de embarque y rampa de pesca vivencial	Pique de proa
Pasillos laterales de cubierta	Pañoles bajo cubierta
Piso antideslizante (fácil mantenimiento)	Cabina de proa / centro / popa
Acceso a salas de maquinas	Sanitario / Cocina
Drenaje de aguas	Sala de Maquinas
Tanque integrado de agua (opc.)	Lazareto
Tanque integrado de combustible (opc.)	Equipos & Electricidad
Escotilla de proa sobre cubierta	Luces de navegación (12vdc) (opc)
Escotilla de proa en mamparo de colisión	Banco de baterías (12vdc) (opc)
	Banco de Baterías y Cableado
	Equipos de navegación (opc)
Accesorios	Radar, GPS, Sonar, VHF
Bitas de Ancla acero inox.	
Bitas de remolque acero inox.	
Bitas & cornamusas acero inox.	
	Mecánica
Pasamanos y barandas (opc.)	Bomba de achique sumergible 12vdc
Asientos de consola (opc)	Medidor de combustible
Cobertor de bote (opc)	Timón de gobierno (opc)
Cobertor de consola (opc)	Cilindros de gobierno
Cobertor de motores (opc)	Rueda de Gobierno
Tanque adicional integrado, 150gal	Luces interiores/exteriores 12vdc
Asientos adicionales, fijos y móviles	Consola adicional de navegación
Cámara de almacenaje de tanques de buceo	Radio estéreo 12vdc

Tráiler de remolque 15m	Cámara / pañoles de almacenaje de redes
Soportes de cañas de pesca	Toldilla de consola acero inox. opc

SEATOR44 DESEMPEÑO

Tiempo para alcanzar velocidad de crucero	18segundos
Velocidad máxima@500hp (ambos motores) medido en el eje, cargado	21.0 nudos
Velocidad máxima @500hp (ambos motores) medido en el eje, ligero	24.0 nudos
Autonomía @ velocidad máxima	285 millas náuticas
Autonomía @ velocidad crucero	210 millas náuticas

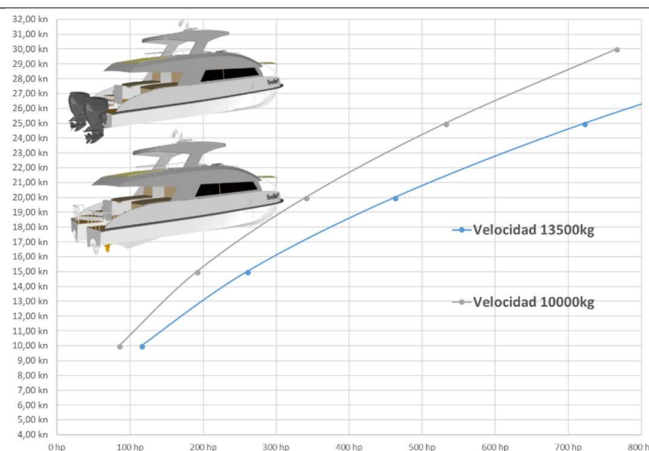

El desempeño y consumo de combustible pueden variar y verse afectados por las condiciones del clima y del mar, condiciones de carga del bote, motores y hélices. La autonomía de crucero está basada en un 95% de la capacidad total almacenada. En general, todos los datos contenidos en estas especificaciones han sido contrastados, pero pueden variar en distintas condiciones