


SEATOR07 COLORES



SEATOR07 BOTE POLICIA

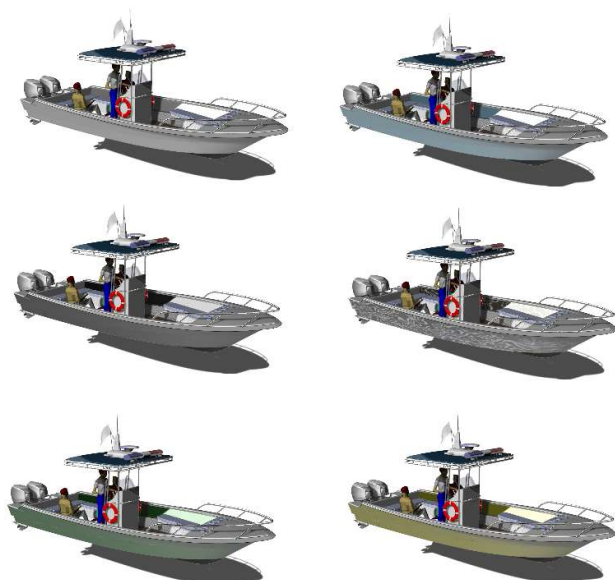



SEATOR® Innova Boats



Guayaquil - Ecuador
SkyBuilding Oficina 11-13
Ave. Las Américas y Ave. de Alarcón
EC090513

Durán - Ecuador
Los Helechos Sector 13, Mz K 12-17
Calle Vehicular 13 y Calle Vehicular
EC092408

<http://www.seator-boats.ec>
romv@seator-boats.ec
+593-992623402
@seatorboats
@seatorboats
@seatorboats
@seatorboats
seator.boats@gmail.com
seatorboats
Seator Boats
R564+M5 Durán

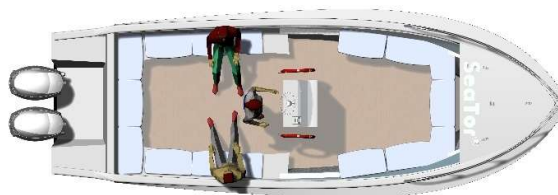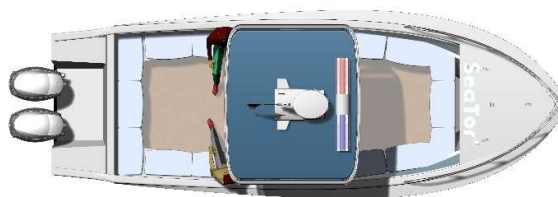

SEATOR07 CARACTERÍSTICAS

Eslora total	7,4m (24' - 3,35pulg)
Manga	2,46m (8' - 0,86pulg)
Peso ligero (con 2xMotores FB 100hp)	1874kg (4122lb)
Capacidad de Combustible	80 gal
Máxima Potencia@propulsión	2 x 100hp (2 x 74kw)
Angulo de Astilla muerta	8 grados
Calado (peso ligero)	0,275m (0' - 10,83pulg)
Visibilidad de Consola estándar/proa	50m (164' - 0,60pulg)

- Casco y Cubierta contruidos y ensamblados enteramente en materiales compuestos para soportar altos esfuerzos en navegación
 - Estructura interna contruida con materiales 100% libre de descomposición, 0% de madera. Durabilidad y resistencia para una vida útil mayor a 25 años o 4 veces la vida de botes tradicionales
- Compartimentos internos para acomodaciones de varios requerimientos.
- Piso altamente resistente a abrasiones y condiciones extremas de trabajo, 100% libre de materiales degradables.
- Líneas de formas patentadas y probadas para operaciones a bajas y altas velocidades.
 - Estabilizadores direccionales de fondo para giros estables a altas velocidades.
- Espejos de casco de alta resistencia para soportar hasta 2 motores FB de 350hp c/u o pescantes
 - Garantía de 5 años en estructura de casco y cubierta – transferible
- Certificaciones ROMV ShipDesign & Consulting®, SEATOR®, SPTMF/MTOP, Planos Memorias técnicas/cálculos.
- Manual del usuario y guía de operación de SEATOR® InnovaBoats para una operación confiable y cercana a la marca.

SEATOR07 EQUIPAMIENTO BASE

Casco & Cubierta

Rampa de embarque y rampa de pesca vivencial

Pasillo lateral de cubierta

Piso antideslizante (fácil mantenimiento)

Acceso a bandeja de motores

Drenaje de aguas

Tanque integrado de agua (opc.)

Tanque integrado de combustible (opc.)

Escotilla de proa sobre cubierta

Escotilla de proa en mamparo de colisión (opc)

Accesorios

Bitas de Ancla acero inox.

Bitas de remolque acero inox.

Bitas & cornamusas acero inox.

Compartimentado

Pique de proa y pañol

Pañoles bajo cubierta

Bodega de proa

Sanitarios

Equipos & Electricidad

Luces de navegación (12vdc) (opc)

Banco de baterías (12vdc) (opc)

Banco de Baterías y Cableado

Equipos de navegación (opc)

Radar, GPS, Sonar, VHF

Sonido & Parlantes

Luces psicodélicas

Cámara de Humo

Mecánica

Bomba de achique sumergible 12vdc

Medidor de combustible

Timón de gobierno (opc)

Cilindros de gobierno

Rueda de Gobierno

Tolda superior de avistamiento



Luces interiores/exteriores 12vdc

Consola adicional de navegación

Cámara de almacenaje de tanques de buceo	Radio estéreo 12vdc
Tráiler de remolque 15m	Cámara / pañoles de almacenaje de redes
Soportes de cañas de pesca	Toldilla de consola acero inox. opc

SEATOR07 DESEMPEÑO

Tiempo para alcanzar velocidad de crucero	8 segundos
Velocidad máxima@200hp medido en el eje, cargado	36 nudos
Velocidad máxima@200hp medido en el eje, ligero	38 nudos
Autonomía @ velocidad máxima / cargado	150 millas náuticas
Autonomía @ velocidad crucero / cargado	264 millas náuticas
Consumo @ velocidad crucero/maxima - cargado	1,34 gph / 19,18 gph
Consumo @ velocidad crucero/maxima - ligero	1 gph / 19,38 gph

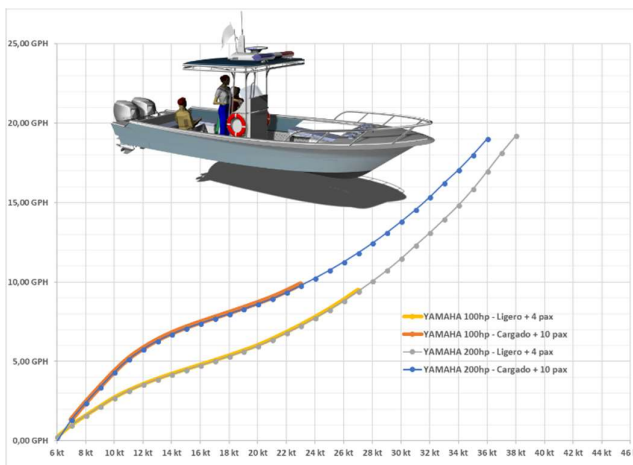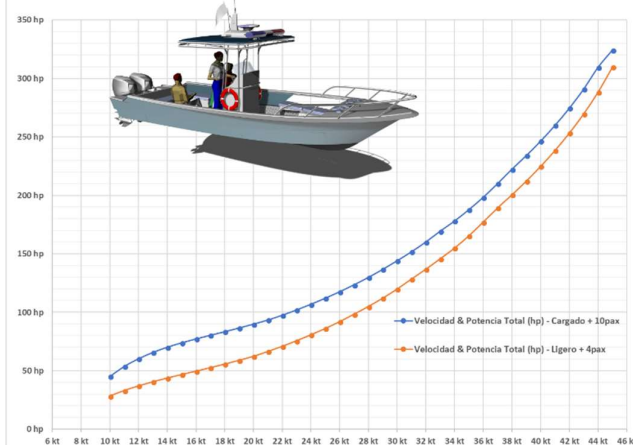

El desempeño y consumo de combustible pueden variar y verse afectados por las condiciones del clima y del mar, condiciones de carga del bote, motores y hélices. La autonomía de crucero está basada en un 95% de la capacidad total almacenada. En general, todos los datos contenidos en estas especificaciones han sido contrastados, pero pueden variar en distintas condiciones